




Domus

A GAS - SOLO RISCALDAMENTO

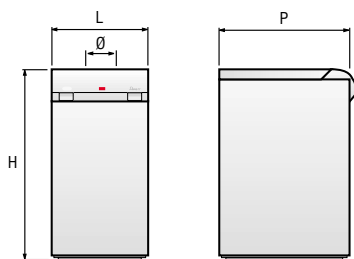

DOMUS IN	camera aperta, accensione elettronica
DOMUS ICN	camera aperta, accensione elettronica, accessoriata
DOMUS ISN	camera stagna, accensione elettronica
DOMUS ISCN	camera stagna, accensione elettronica, accessoriata

Gruppi termici in ghisa ad alto rendimento, progettati per il solo riscaldamento degli ambienti domestici. Le elevate prestazioni permettono un risparmio sui costi di esercizio e una diminuzione delle emissioni inquinanti. Sono disponibili nelle versioni con camera di combustione aperta a tiraggio naturale e con camera stagna a tiraggio forzato. La versione a camera aperta è dotata di un'unità di combustione completamente rinnovata ad elevate prestazioni. Il bruciatore atmosferico è munito di accensione automatica. La trasformazione a GPL è possibile attraverso l'apposito kit a corredo.

PLUS DI PRODOTTO

- Design innovativo ed elegante che favorisce l'inserimento del prodotto anche nei locali abitati come la cucina, la lavanderia o i disimpegni.
- Nuovo pannello di comando di elegante design, di facile utilizzo e di immediata interpretazione delle funzioni.
- Predisposto per la gestione termostatica, può essere integrato con una termoregolazione RIELLO ESATTO direttamente applicabile sul pannello (vedi tabella abbinamenti pag. 338).
- Nei modelli accessoriati il nuovo pannello di comando è corredato di idrometro.
- Prevista la gestione di impianti multizona (fino a un massimo di tre) attraverso l'apposito kit accessorio.
- Possibilità di collegare i gruppi termici al bollitore Riello ATRB 120 (o a qualunque altro bollitore) e a una termoregolazione, mediante gli appositi kit.

I VANTAGGI PER L'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

- Facilità di ispezione della cappa fumi e, nelle versioni a camera stagna, della cassa aria.
- La cassa aria, nelle versioni stagne, prevede di serie le prese per l'analisi della combustione.
- Accesso frontale al pannello di comando con collegamenti elettrici a morsettiera estraibile.
- Grado di protezione elettrica del pannello IP 40.

ABBINABILE AD ATRB 120

AD ALTO RENDIMENTO (>90%) - VERSIONE CON CAMERA APERTA E TIRAGGIO NATURALE (ANTIREFOULER POSTERIORE)

Potenza				Scarico	H	L	P	Ø	Codice n.	Denominazione commerciale	Note
kcal/h x 1000		kW			mm	mm	mm	mm			
utile	foc.	utile	foc.								
13,5	15,0	15,7	17,4	verticale	850	450	690	110	4045462	DOMUS 16 ICN	(6)
20,6	22,9	24	26,6	verticale	850	450	665	130	4045453	DOMUS 24 IN	
26,7	29,6	31	34,4	verticale	850	450	665	140	4045454	DOMUS 31 IN	
20,6	22,9	24	26,6	verticale	850	450	690	130	4045463	DOMUS 24 ICN	(6)
26,7	29,6	31	34,4	verticale	850	450	690	140	4045464	DOMUS 31 ICN	(6)

VERSIONE CON CAMERA STAGNA E TIRAGGIO FORZATO

27,3	29,9	31,7	34,86	orizzontale	850	450	600	(5)	4045473	DOMUS 31 ISN	(7)
22,2	24,5	25,8	28,5	orizzontale	850	450	600	(5)	4045478	DOMUS 26 ISCN	(6)(7)
27,3	29,9	31,7	34,86	orizzontale	850	450	600	(5)	4045479	DOMUS 31 ISCN	(6)(7)

(5) Gli accessori per lo scarico dei fumi e l'aspirazione dell'aria non sono compresi nella fornitura e devono essere indicati separatamente nell'ordine scegliendo tra quelli previsti da pag. 218.

Gli accessori disponibili sono indicati nella sezione ACCESSORI a pag. 194.

N.B: per l'abbinamento al bollitore ATRB 120 è necessario il kit interfaccia elettrica bollitore.

(6) Completo dei seguenti accessori: rubinetto scarico impianto, valvola di non ritorno, vaso di espansione del circuito caldaia, valvola di sicurezza a 3 bar sull'impianto, valvola di sfiato automatica dell'aria, idrometro di controllo della pressione dell'impianto, circolatore, rubinetto di carico impianto, rubinetto gas.

(7) Cassa aria con prese incorporate per le analisi della combustione e sistema di sdoppiamento aria/fumi semplificato (sdoppiatore cod. 4047627); coperchio pretranciato per possibile uscita verticale con curva concentrica.

Nota: tutti i gruppi termici sono predisposti per funzionamento a gas metano e sono trasformabili a G.P.L. con l'apposito kit fornito a corredo.

Accessori

LISTOCATALOGO[®] GENERALE



RIELLO

Divisione Riello Trade

RIELLO S.p.A. - 37045 Legnago (VR)
Tel 0442630111 - Fax 044222378 - www.riello.it

Poiché l'Azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori, possono essere soggetti a variazione.